



萨奕国际搬家 防潮保护的

3个步骤



第一步：自行准备

有效防潮和避免物品霉变的方式是，在物品打包前彻底消除潜在的霉菌，您需要做的是：

- 搬家前尽量保持窗户关闭
- 在搬家前和打包当天保证空调抽湿功能的开启
- 在搬家前和打包当天使用抽湿机
- 打开柜门，保持通风
- 保证物品干燥、清洁

第二步：打包进行中


我们为您的每一个包裹使用Super Dry干燥剂 (具体用量根据季节、物品类别、空气湿度和包裹体积而定)

第三步：货物入柜

货物入柜后，我们还会使用挂式的Super Dry集装箱专用干燥剂 (放置干燥剂前，会先确认集装箱内环境是否完好，具体使用的数量根据季节而定)

吸湿比率
Super Dry vs. 普通干燥剂

温度：28°C 湿度：85%

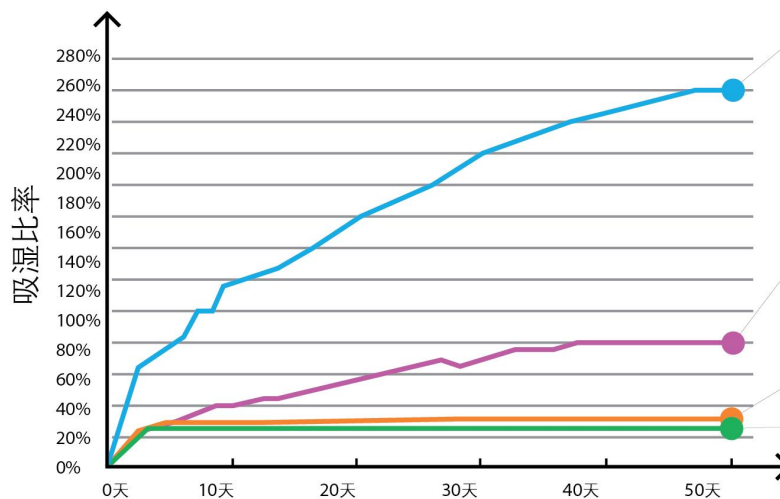

Super Dry 氯化钙干燥剂

60天后，吸湿后的重量为自身重量的300%

黏土+氯化钙

添加氯化钙的黏土干燥剂吸湿比率有所增加

黏土干燥剂

吸湿后的重量为自身重量的15-23%

硅胶干燥剂

通常吸湿后的重量为自身重量的10% - 27%
但是当环境温度超过35度，反而会释放已经吸收掉的水汽

经过50天的测试，不同成分的干燥剂的吸湿比率分别为：

. Super Dry 氯化钙干燥剂: 259.3%

. 黏土+氯化钙: 84.6%

. 黏土干燥剂: 30.4%

. 硅胶干燥剂: 26.3%

普通硅胶干燥剂



Super Dry
氯化钙干燥剂

